

炭黑




产品介绍

旭阳采用优质原料，通过精确控制燃烧反应条件，生产出颗粒细致，结构均一的高色素炭黑。产品具有高黑度、分散性好、光泽高、蓝相等特点，应用广泛，如汽车涂料、工业涂料、防腐涂料、色母、装饰涂料、油墨、改性塑料等行业。



产品应用

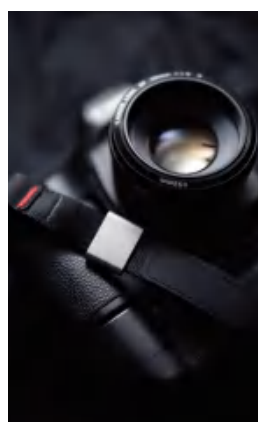

400-999-2508

☎ www.ahxuyang.cn ✉ xuyang@ahxuyang.cn



产品型号

型 号	产品技术指标					应 用
	吸碘值 (g/kg)	比表面积 (m ² /g)	DBP吸收值 (ml/100g)	着色强度 (SRB3#比较, %)	pH值	
XB-100P	/	360±20	115±10	≥130	2.5±1	
XB-101P	/	320±20	105±10	≥130	2.5±1	
XB-102B/P	/	260±20	100±10	≥130	2.5±1	
XB-103B/P	/	200±10	95±10	≥130	2.5±1	
XB-104B/P	/	180±10	95±10	≥120	2.5±1	
XB-105B/P	/	150±10	95±10	≥120	2.5±1	
XB-201B/P	280±20	/	50±5	≥115	8.5±1.5	
XB-202B/P	260±20	/	60±5	≥130	8.5±1.5	
XB-203B/P	180±10	/	60±5	≥125	8.5±1.5	
XB-203L-B	150±10	/	50±5	≥120	8.5±1.5	
XB-209B/P	300±30	/	50±5	≥125	8.5±1.5	
XB-246P	67±5	/	50±5	≥95	8±1	
XB-300PA	/	280±20	55±5	≥120	2.5±1	
XB-309P	/	330±20	55±5	≥85	2.5±1	
XB-3300P	/	90±5	55±5	≥120	2.5±1	
XB-3100P	/	120±10	110±10	≥105	3±1	
XB-3600P	/	37±5	70±5	≥80	3.5±0.5	
XB-3249P	/	120±10	110±10	≥105	3±1	
XB-3256P	/	90±5	55±5	≥120	2.5±1	
XB-460B/P	55±5	/	75±5	≥80	8.0±1	
XB-470B/P	27±5	/	70±5	≥75	6.5±1	
XB-4222B/P	125±10	/	115±10	≥105	8.5±1	
XB-4211B/P	120±10	/	55±5	≥115	8.5±1	
XB-4212B/P	120±10	/	75±5	≥110	8.5±1	
XB-4322B/P	95±5	/	60±5	≥110	8.5±1	
XB-4332B/P	90±5	/	90±5	≥98	8.5±1	

备注：型号后缀B代表粒状 P代表粉状

汽车涂料 工业涂料 防腐 装饰涂料 油墨 色浆皮革用 高端色母 合成皮革 色片 改性塑料



产品优势

- 旭阳炭黑生产基地位于内蒙古，依托周边充裕的焦化和焦油加工企业提供的原料油、煤气等资源，其原料成本、规模效益、资源综合利用、制造成本等优势显著。
- 特种炭黑广泛应用于多种行业，如涂料、印刷油墨、塑料和密封剂等，其应用范围与旭阳主营产品金属颜料高度重合，旭阳拥有长期的客户服务经验和完善的应用技术积累，同时配备齐全的检测设备和下游应用检测方法，精准把控产品品质。

备注

针对某一应用和特定产品的选择取决于最终使用要求及加工条件，我们可以为客户提供定制化的产品解决方案。